

ВОЗДУХОВОДНАЯ СИСТЕМА TWISTER ESPALDERA



- Трубки подачи раствора из нержавеющей стали
- Стальной импеллер с 18 лопастями, гарантирующими равномерное распределение воздуха по обеим сторонам
- Тройная система воздуховодов, препятствующая столкновению быстрых воздушных масс в верхней части импеллера и более медленных, формирующихся в центральной части. Такая система повышает КПД
- Редуктор Mañez Lozano с двумя скоростями и нейтральным положением, обеспечивающий отличную передачу мощности
- Тормозные колодки из феродо, гарантирующие плавные пуск и остановку
- Импеллер с втулкой из дюраля и стальным рукавом, препятствующим износу от трения со сцеплением
- 8 настраиваемых винтовых лопастей из пластикового материала, регулирующих потребление энергии/мощности, снижающих уровень шума и потребление горючего
- Фиксированный импеллер, выполненная из нейлона и стеклопластика: лёгкий, но при этом жёсткий, прочный и устойчивый к коррозии
- Тройные противоканельные держатели распылителей с завихривателями
- Диффузоры Twister генерируют вихревой воздушный поток, который позволяет перемещать листья, препятствует эффекту затенения и гарантирует наилучшее проникновение вовнутрь растения



РАЗРАБОТАН
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ
ВИНОГРАДНИКОВ

TWISTER ESPALDERA



Сев. Пром. Зона, s/n 46230
АЛЬХИНЕТ (Валенсия) Испания


Тел: (+34) 96 175 05 18 Факс: (+34) 96 172 18 40
(+34) 96 175 12 66

ml@manezlozano.com
www.manezlozano.com

ДИСТРИБЬЮТОР:



Любовь к своему делу, опыт, адаптивность и инновации

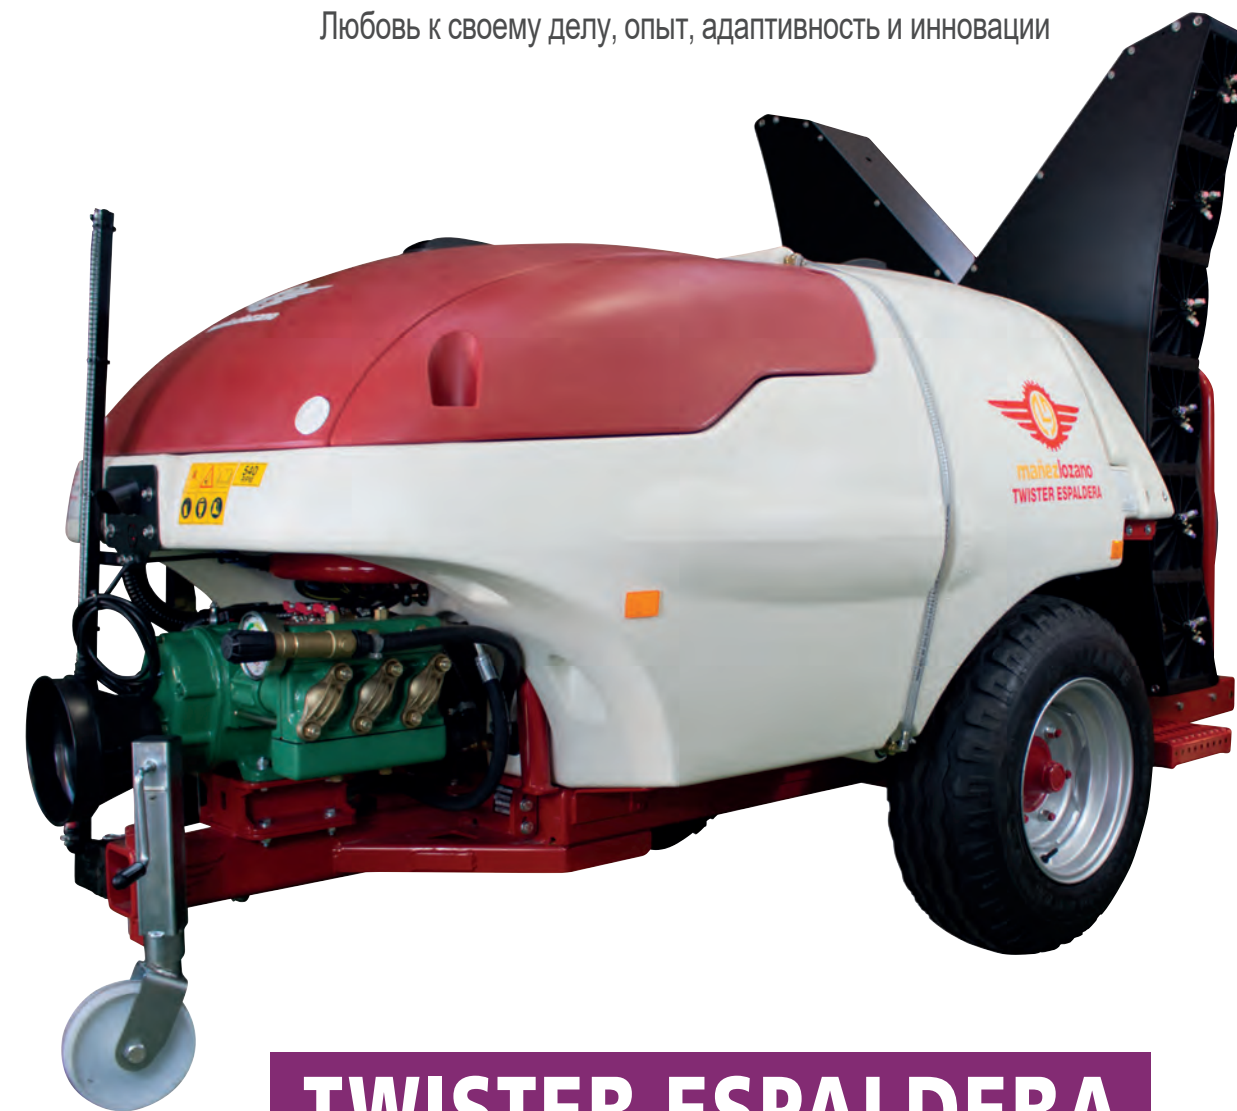

TWISTER ESPALDERA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

ВЕНТИЛЯТОР	ЛОПАСТИ	СКОРОСТЬ	ДЕРЖАТЕЛИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ	СЦЕПЛЕНИЕ	ВОЗДУХОВОДЫ	ЛС	ДИАПАЗОН (м)	
Ø мм	№	передачи			№	об.мин. 540	бок.	верт.
820	8	1	24	✓	3	27	5	6
820	8	2	24	✓	3	38	7	8

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Двойной трубчатый каркас
- Телескопическоедышло
- Боковая ступенька для лёгкого доступа к отверстию бака
- Опорный ролик для опрыскивателя
- Основной бак из высококачественного полиэтилена равномерной толщины с передним и боковым датчиком уровня
- Бачок для мытья рук и для промывки контуров
- Многоступенчатая система фильтрации
- Смеситель раствора
- Форсунка для промывки бака изнутри под высоким давлением
- Гидравлический встряхиватель



Насос с приводом от вала Mañez Lozano разработан специально для распылителей. Данный насос устанавливается с редуктором и со сквозным валом, позволяющим передавать напрямую обороты ВОМ трактора воздушной системе, что, в свою очередь, приводит к уменьшению оборотов на коленчатом валу насоса, снижая потребление мощности, расход топлива и износ компонентов насоса.

Управление при помощи двойного выключателя для увеличения/уменьшения давления (опционно), а также двух выключателей для активации/деактивации левого и правого электромагнитных клапанов

TWISTER ESPALDERA

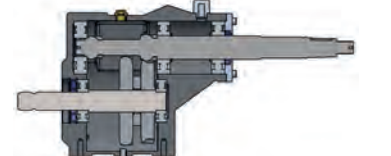

РЕДУКТОР MAÑEZ LOZANO

- Параллельные валы с двумя скоростями и нейтральным положением
- Прочный кожух из литой стали
- Передаточное число для первой скорости: 1 : 3.5 и 1: 4.4 для второй скорости
- Редуктор в масляной ванне
- Лёгкий доступ и техобслуживание
- Механизм, пригодный для высоких нагрузок

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Возможность регулировать расход для каждого вида обработки в зависимости от скорости продвижения и междурядий
- 3.2 -дюймовый цветной TFT дисплей (320x240) позволяет визуализировать все функции одновременно
- Электрические неполадки выдают предупреждающие сигналы на экран

СИСТРОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Ультразвуковые датчики распознавания деревьев
- Счётчик деревьев и кустов в реальном времени
- Контроль за задержкой входного и выходного сигналов
- 3.2 -дюймовый цветной TFT дисплей (320x240) с подсветкой клавиатуры
- Электрические неполадки выдают предупреждающие сигналы на экран

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ПОВОРОТНОЕ ДЫШЛО ПОД ПРИЦЕПНУЮ ВИЛКУ



340/55-16" КОЛЁСА



ПОВОРОТНОЕ ДЫШЛО ПОД ПРОДОЛЬНЫЕ ТЯГИ



ЗАЩИТНАЯ РЕШЁТКА



ЗАЩИТА ОТ ЛИСТЬЕВ



НАБОР ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ ДАВЛЕНИЯ



ЗАДНИЙ ЯЩИК



РОБОТИЗИРОВАННАЯ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ



СИСТРОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Верхние и нижние поворотные форсунки гарантируют применимость опрыскивателя для шпалерных систем, для виноградников в чаше и садов

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Благодаря прочности конструкции и простым формам Twister избегает проблемы механического характера и поломок, связанных с растительностью, часто встречающихся при применении других видов форсунок

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Высокая скорость продвижения и отличная манёвренность позволяют сэкономить время и максимизировать урожай

ВЫСОКИЙ КПД

Технология Twister позволяет обрабатывать 4 полурыда за 1 проход

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

									
ОБЪЁМ БАКА (В ЛИТРАХ)			ВАЛ-ХОД-ПОКРЫШКИ			ВЕС	ГАБАРИТЫ		
ОСНОВНОЙ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК		ДЛЯ ПРОМЫВКИ КОНТУРОВ	ВАЛ	ХОД	ПОКРЫШКИ	КГ	А	В	С
800	15	80	45X1100	94-6Т	10.0/80-12"	400	116	266	140
1000	15	100	45X1100	94-6Т	10.0/80-12"	450	132	272	145
1500	15	150	50X1200	161-6Т	10.0/75-15.3"	550	147	283	150
2000	15	200	50X1200	161-6Т	10.0/75-15.3"	600	157	312	157
3000	15	300	70X1500	161-6Т	13.0/65-18"	900	179	352	175